
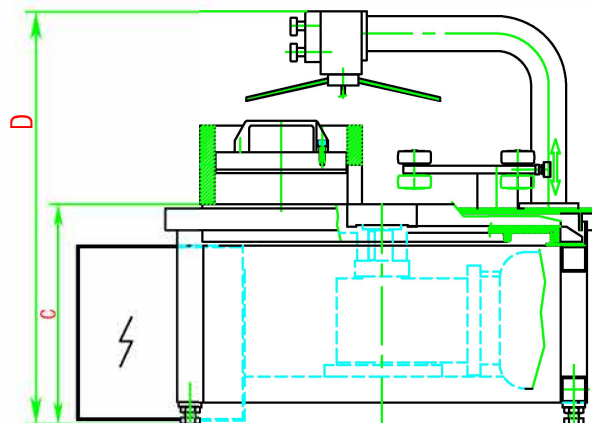




FLM strojevi su strojevi za lepanje, gdje je ravna površina od posebnog značaja.

Posebno su prikladni za lepanje klinova na ventilima i za druge radne dijelove.


Prednosti ovih strojeva su:

- fino lepanje s diskom
- kvaliteta lepanja je $Ra = 0.2-0.4 \mu m$

Tajmer s automatskim isključivanjem.

Beskonačna regulacija brzine okretaja.

Regulacija doziranja smjese za lepanje.

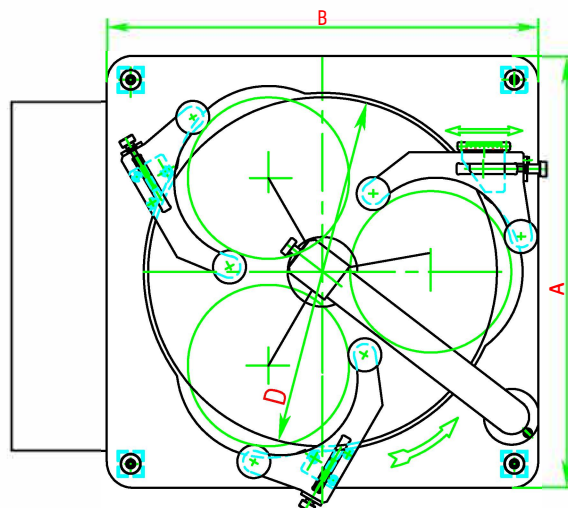

		FLM-400	FLM-600	FLM-900	FLM-1200	FLM-1500
DIMENZIJE STROJA	AxBxC	520x520x260	850x850x850	1240x1270x1000	1700x1700x1000	1920x1920x1000
	D	520	1170	1330	1380	1410
PROMJER ROTIRAJUĆE PLOČE		Ø420mm	Ø620mm	Ø920mm	Ø1220mm	Ø1520mm
PRSTEN	H	90	110	135	135	140
	I	152	250	370	500	625
	J	185	280	430	550	690
	F	30	50	60	60	70
BROJ ROTIRAJUĆIH PRSTENOVA		3	3	3	3	3
KVALITETA LEPAJNA		Ra 04	Ra 04	Ra 04	Ra 04	Ra 04
BUKA (db A)		80max	80max	80max	80max	80max
POGONSKA SNAGA		0.55 KW	3KW	7.5KW	9KW	11KW
MOMENT Mt		78Nm	351Nm	1225Nm	2000Nm	3090Nm
TANG ZA TEKUĆINU (l)		4	15	20	33	33
PRIKLJUČAK NA MREŽU		220V/50Hz	400V/55Hz	400V/55Hz	400V/55Hz	400V/55Hz
REGULACIJA BRZINE o/min		8-65	8-60	8-52	8-44	8-33
MEKO UPUŠTANJE U POGON		DA	DA	DA	DA	DA
VREMENSKI TAJMER (minuta)		DA	DA	DA	DA	DA
NETO TEŽINA (kg)		110	500	750	1700	2700